INSEGNA MONOFACCIALE

Viene realizzata in alluminio composito fresato che viene poi piegato per creare il box scatolato. Lo scatolato verra successivamente forato così da permettere alla luce di fuoriuscire esclusivamente dalla parte forata, secondo vostra scelta grafica, tramite l'applicazione di un plexiglass diffusore.
L' impianto luminoso sarà composto da moduli led a basso consumo i quali permetteranno all' insegna di illuminarsi.

Per la corretta realizzazione di questo prodotto è necessario seguire alcune linea guida.

SCELTA DEL FONT

Le insegne traforate si prestano per grafiche essenziali con caratteri dallo spessore importante.
Per produrre un insegna Drill Led è consigliabile utilizzare un font senza grazie, nel caso in cui il vostro logo è realizzato con un font con grazie bisogna tener conto che lo spessore minimo consigliato della lettera è di 3,5 mm la realizzazione di file con misure inferiori a quelle consigliate potrebbe compromettere la corretta realizzazione del prodotto.

GUIDA SU COME INSERIRE IL FILE

create il vostro file solo dopo aver scaricato il template con la forma della targa desiderata.



> COLLOCARE I CARATTERI E LE INFORMAZIONI IMPORTANTI (ad es. loghi, indirizzi, testi) ALL'INTERNO DEL RIQUADRO MAGENTA

> RISOLUZIONE almeno 150 dpi insegne superiori a 1mq e 300 dpi per i formati inferiori.

> PROFILO COLORI CMYK. Tutti i file con un profilo colore differente verranno convertiti

> NON VERRANNO CORRETTI errori di ortografia e sintassi ed eventuali impostazioni di sovrastampa

Verifica con operatore (Scelta consigliata per questa lavorazione)

Selezionando "verifica con operatore", avrai la possibilità di verificare il file e nello specifico: controllo della risoluzione dpi, verifica margini di sicurezza e distanza degli elementi grafici dal

Con verifica standard

La produzione viene avviata automaticamente senza previo controllo.
I dati senza refilo o con smarginatura bianca vengono adeguatiautomaticamente, se possibile.
Non possiamo pertanto escludere una modifica del layout (ad es. messa in scala o distorsione).

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Il montaggio è molto semplice ed intuitivo.
Il vostro prodotto si presenta con la struttura in ferro (**fig.1**), e con il cassone in alluminio composito già avvitata sulla struttura (**fig.2**).

1. Svitare le viti che fissano il cassone alla struttura

2. Sganciare il cassone così da scorporare la struttura.

3. Con l'aiuto di una livella a bolla posizionare la struttura sulla parete interessata e fissarla tramite gli ancoraggi pre-forati presenti agli angoli della struttura.
Si consiglia di utilizzare tasselli 10 mm. (fig.3)

4. Collegare il trasformatore alla corrente elettrica (220 V)

5. Una volta completato il fissaggio della struttura applicare niovamente il cassone sopra la struttura utilizzando le viti rimosse nel punto 1

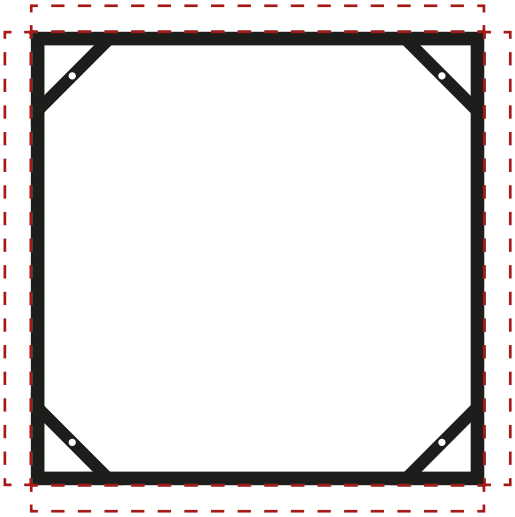

fig.1

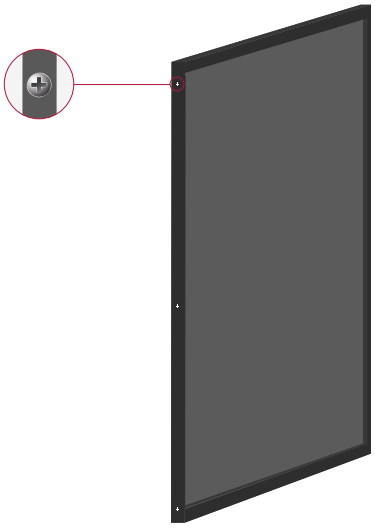

fig.2



fig.3