

## Informazioni

### PROGRAMMI DA UTILIZZARE

- è necessario disporre di un programma grafico (quale ad es. Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop)
- programmi office per l'elaborazione di immagini non sono idonei per produrre file di stampa utili a questo tipo di prodotto



#### COREL DRAW

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in eps o pdf



#### ILLUSTRATOR

Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in Ai o Pdf per illustrator



#### PHOTOSHOP

Creare un file a risoluzione 300 DPI, convertire i testi in curve di livello e inviare in formato PSD

### GUIDA SU COME INSERIRE IL FILE

create il vostro file solo dopo aver scaricato il template con la forma della targa desiderata.



> COLLOCARE I CARATTERI E LE INFORMAZIONI IMPORTANTI (ad es. loghi, indirizzi, testi) tenendosi a 5 cm a giro dal bordo della tavola da disegno.

> RISOLUZIONE almeno 150 dpi insegne superiori a 1mq e 300 dpi per i formati inferiori.

> PROFILO COLORI CMYK. Tutti i file con un profilo colore differente verranno convertiti


> INCORPORARE tutte le immagini all'interno del documento

- dal menu Finestra selezionare la voce "Collegamenti";
- selezionare immagine dal menù a tendina che si apre sulla destra;
- cliccare su e selezionare la voce "incorpora immagine/i"

> una volta ultimata la lavorazione caricare il file in formato PDF

> NON VERRANNO CORRETTI errori di ortografia e sintassi ed eventuali impostazioni di sovrastampa

> NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE file estensioni diverse da quelle indicate.

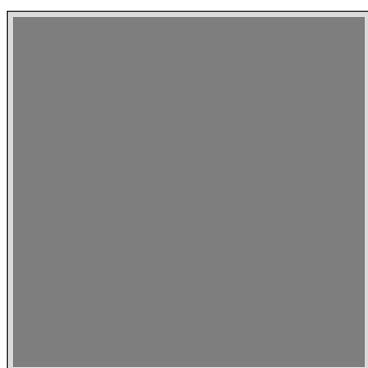

- Area stampabile  
COLLOCARE I CARATTERI E LE INFORMAZIONI IMPORTANTI
- Margine di 5 cm a giro.  
È possibile inserire solo un'eventuale sfondo.

#### Verifica con operatore

Selezionando "verifica con operatore", avrai la possibilità di verificare il file e nello specifico: controllo della risoluzione dpi, verifica margini di sicurezza e distanza degli elementi grafici dal bordo. LE INVIEREMO UN FILE CON ANTEPRIMA GRAFICO DA APPROVARE.

La verifica professionale causa un leggero ritardo della produzione sulla base dei tempi prescelti.

#### Con verifica standard

La produzione viene avviata automaticamente senza previo controllo. I dati senza refilo o con smarginatura bianca vengono adeguati automaticamente, se possibile. Non possiamo pertanto escludere una modifica del layout (ad es. messa in scala o distorsione).